seca 456

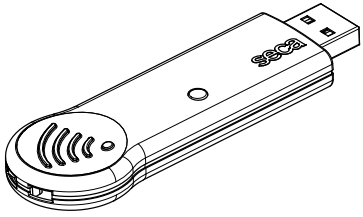

seca®
Precision for health

1. FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

O **seca 360° wireless USB Adapter 456** é utilizado principalmente em hospitais, consultórios médicos e unidades estacionárias de cuidados de saúde, de acordo com as normas vigentes no país de utilização.

O **seca 360° wireless USB Adapter 456** da seca é um acessório para o funcionamento de um PC numa rede sem fios **seca 360° wireless**. O adaptador USB permite a transmissão sem fio de dados entre o PC e outros aparelhos **seca 360° wireless**. O adaptador USB funciona apenas em PCs com o software para PC seca instalado.

2. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Respeite as instruções de utilização.
- Guarde cuidadosamente o manual de instruções de utilização.
- Respeite o manual de instruções de utilização do seu PC, bem como as instruções de utilização dos aparelhos **seca 360° wireless** utilizados.
- Para evitar anomalias, não opere ou armazene o aparelho em ambientes sujeitos a elevados níveis de umidade, vibrações, pó, calor ou exposição solar direta.
- Nunca mergulhe o dispositivo em desinfectante ou outros líquidos.
- Não coloque o aparelho em funcionamento imediatamente após ter sido transportado. Grandes oscilações da temperatura e alterações da umidade do ar podem levar à formação de umidade no aparelho. Esta tanto pode danificar o próprio aparelho, como também o PC ao qual esse se encontra ligado.
- Proteja o aparelho contra a desconexão inadvertida do PC, a fim de evitar anomalias e utilizações impróprias.
- Na utilização de aparelhos médicos elétricos, mantenha uma distância mínima de aprox. 1 metro, de forma a evitar medições erradas ou falhas na transmissão via rádio.

- Na utilização de aparelhos de alta frequência, como p. ex. celulares e monitores, mantenha uma distância mínima de aprox. 1 metro, de forma a evitar medições erradas ou falhas na transmissão via rádio.
- A potência real de envio de aparelhos de alta frequência pode exigir uma distância mínima superior a 1 metro. Pode consultar os detalhes em www.seca.com.
- Se for necessário usar o aparelho em proximidade imediata com aparelhos médicos elétricos individuais ou empilhados, assegure que os aparelhos estão funcionando corretamente.
- Não use cabos de extensão. Esses podem limitar a resistência CEM do aparelho.
- Não abra a caixa do aparelho. Tal pode provocar danos no aparelho. Nestes casos, a seca não assegura o direito à garantia.

3. VISTA GERAL

3.1 Elementos de comando

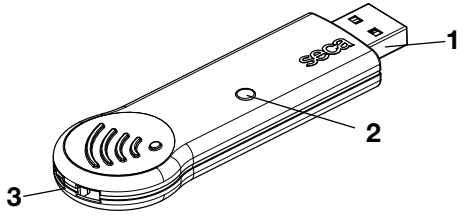

N.º	Elemento/Símbolo	Função/Significado
1	Conector USB	É ligado a uma entrada USB livre do PC
2	LED	• Verde: O adaptador USB foi devidamente detectado pelo PC • Azul: Os dados estão sendo transmitidos
3	Olhal de segurança	Protecção contra a desconexão inadvertida do adaptador USB do PC

3.2 Símbolos no aparelho e na placa de características

Texto/Símbolo	Significado
REF	Número do modelo
SN	Número de série, contínuo
	Respeitar o manual de instruções de utilização
	O aparelho encontra-se equipado com um módulo de rádio, os dados são recebidos e enviados sem fios
FC	Símbolo da autoridade americana Federal Communications Commission FCC
FCC ID	Número de homologação do aparelho pela autoridade americana Federal Communications Commission FCC
IC	Número de homologação pela autoridade Industry Canada
	Não jogar o aparelho no lixo doméstico

3.3 Símbolos na embalagem

	Temperatura mín. e máx. permitida para o transporte e o armazenamento
	Umidade do ar mín. e máx. permitida para o transporte e o armazenamento

4. UTILIZAÇÃO

O adaptador USB é fornecido pronto a utilizar.

1. Ligue o adaptador USB a uma entrada USB livre do PC.
2. Proteja o adaptador USB contra a desconexão inadvertida da ligação USB.
3. Estabeleça uma rede sem fio tal como descrito no manual do administrador do software de PC seca.

5. TRATAMENTO HIGIÊNICO

- ► Em caso de necessidade, limpe as superfícies do aparelho com um pano macio umedecido com água de sabão suave.
- ► Se necessário, desinfecte o dispositivo com um desinfectante vulgar, p. ex. Isopropanol a 70 %.
- ► Não é permitida a esterilização do aparelho.

6. DADOS TÉCNICOS

Dados técnicos seca 360° wireless USB Adapter 456	
Dimensões • Profundidade • Largura • Altura	 aprox. 27 mm aprox. 85 mm aprox. 10 mm
Peso próprio	0,01 kg
Condições ambientais de funcionamento • Medição • Pressão atmosférica • Umidade do ar	 +10 °C a +40 °C (50 °F a 104 °F) 700 hPa - 1060 hPa 30 % - 80 % sem condensação
Condições ambientais de armazenamento • Medição • Pressão atmosférica • Umidade do ar	 -10 °C a +65 °C (14 °F a 149 °F) 700 hPa - 1060 hPa 0 % - 95 % sem condensação
Condições ambientais de transporte • Medição • Pressão atmosférica • Umidade do ar	 -10 °C a +65 °C (14 °F a 149 °F) 700 hPa - 1060 hPa 0 % - 95 % sem condensação
Alimentação de energia	5 V através da entrada USB do PC
Transmissão via rádio • Banda de frequência • Potência de envio • Espaçamento de canais • Canais • Taxa de dados	 2,433 Ghz -2,480 GHz < 10 mW 199,951 kHz 0-99 50 kBaud

7. ELIMINAÇÃO

Não jogue o aparelho no lixo doméstico. O aparelho tem de ser eliminado de forma adequada como sucata eletrônica. Respeite as respectivas disposições nacionais. Para maiores informações, contate os nossos serviços em:

service@seca.com

8. GARANTIA

Para falhas originadas por defeito de material ou de fabrico, o direito à garantia se aplica por um período de dois anos após o fornecimento.

9. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE

Pela presente, seca gmbh & co. kg declara que o produto está em conformidade com as diretivas europeias aplicáveis. A declaração de conformidade integral encontra-se em: www.seca.com.

00464-14-04452

„Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados“.

NOTA:
Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/200 e atende os requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br.

NOTA:
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Sistemas de Medição Médica e Balanças desde 1840

17-10-05-328-076c_04-2019B

seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3–25
22089 Hamburg · Alemanha

Telefone +49 40 20 00 00 0
Fax +49 40 20 00 00 50

info@seca.com

A seca opera em todo o mundo com sede na Alemanha e filiais em:

seca france

seca united kingdom

seca north america

seca schweiz

seca zhong guo

seca nihon

seca mexico

seca austria

seca polska

seca middle east

seca brasil

seca suomi

seca américa latina

seca asia pacific

e com parceiros exclusivos em mais de 110 países.

Todos os dados de contato estão em www.**seca**.com

seca®
Precisão para a saúde